

H8922

5G工业路由器



5G通讯



超高带宽



超低时延



超广覆盖

- 支持5G SA/NSA组网
- 向下兼容4G/3G
- 支持多种VPN、安全防火墙
- 支持双模双卡、双发双收功能
- 全工业化设计，符合EMC4，CCC标准
- 硬件看门狗，运行故障自动恢复
- 支持POE供电
- 通过华为OpenLab实验室检测认证

重点应用行业



智慧工厂




巡检机器人



视频监控



智慧医疗

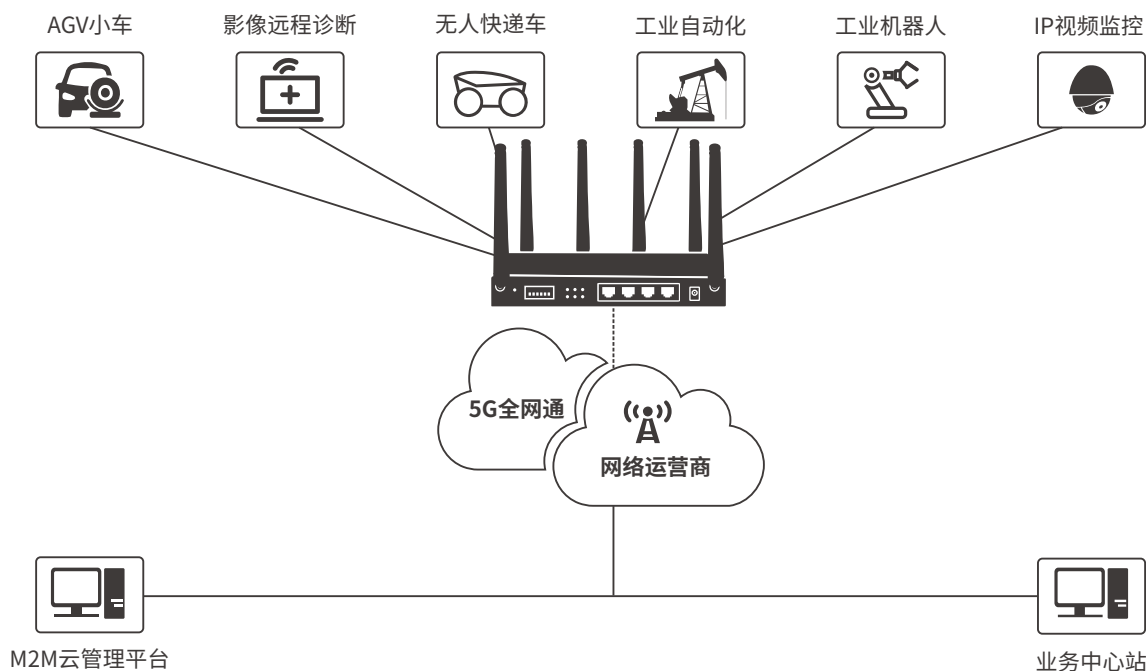

H8922 5G工业路由器



技术规格

产品型号	H8922 5G	
网络制式	3G/4G/5G	根据用户需求选用不同模块，可支持不同网络制式
接 口	天线接口	2个4G/5G天线接口（SMA-K 母头） 2个5G天线接口（SMA-K 母头） 2个Wi-Fi天线接口，可兼容GPS（SMA-K 母头）
	SIM 卡	2个SIM卡座（1.8V/3.0V）
	串行数据口	1*RS232+1*RS485（标准300-115200bps速率可配） 标准5PIN工业端子
	按键	支持RESET按键
	RJ45 接口	1个WAN接口（10/100/1000Mbps自适应） 4个LAN接口（10/100/1000Mbps自适应）
供电电源	工作电压	+9V~+36V DC 支持防反接 （可选支持POE输出，电压输入+44V~+57V符合IEEE 802.3AF-2003 and 802.3AT-2009标准协议）
工作功耗	空闲状态（无数据收发）	约350mA@12V DC
	典型值（联网收发数据）	约500mA@12V DC
	最大功耗	约900mA@12V DC
其他	重量（单模）	约550g
	尺寸（不含电源线接口及支架）	长×宽×高（mm）：177.8×105.1×28.5
	工作环境温度	-30~+75℃
	储存温度	-40~+85℃
	相对湿度	≤95%（无凝结）

外观尺寸

